

The logo features the word "TEC" in red and a green number "7" with a white outline, set against a white shield-shaped background.

TEC7

PRODUKT- KATALOG

A large green number "7" with a white outline, positioned above a white shield-shaped background element.

7

PROFESSIONAL

TEC7.SE



TEC7

LIMNING & FOGNING

RENGÖRING & AVFETTNING

SMÖRJNING & YTSKYDD

VATTENTÄTNING

REPARATION

**ISOLERING &
LUFTTÄTNING**

VERKTYG & TILLBEHÖR



**LIMNING
& FOGNING**

TEC7

THE ORIGINAL

Fog- och tätningsmassa med mycket hög limstyrka

Limning & fogning

Lämplig
för radon-
tätning



- ✓ Fäster på våta ytor, kan även användas under vatten
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Livsmedelgodkänd, gift-/luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att tappa egenskaperna


Tec7 är en mycket universell produkt som är resistent mot mögel och bakterier, UV-stabil och mycket åldringsbeständigt. Den härdar snabbt, krymper/rinner inte, förblir flexibel och kan övermålas med de flesta typer av målarfärg och lack.

Tec7 ersätter monteringslim, trälim, polyuretanmassa, sanitet-fogmassa, silikon, butyltätning, fönsterkitt, akryl, etc.

100 ml tub



310 ml patron



600 ml korv



Härdning på ytan:	8 minuter (+23 °C 50% R.F.)
Limstyrka:	26,5 kg/cm ²
Elasticitet:	ISO 11600 F 12,5% HM E
Temperaturstabilitet:	-35 °C till +95 °C
Hållbarhetstid:	Minimum 18 mån i stängd, original förpackning



TRANS CLEAR **CRYSTAL CLEAR**

Transparent lim, fog- och tätningsmassa




100 ml tub

310 ml patron

- ✓ Fäster på våta ytor, kan även användas under vatten
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Livsmedelgodkänd, gift-/lukt-fri, innehåller inte isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att tappa egenskaperna

Trans Clear är en universell produkt med hög limstyrka som är resistent mot mögel och bakterier, UV-stabil (vid 6 mm tjocklek) och mycket åldringsbeständig. Den härdar snabbt, krymper/rinner inte, förblir flexibel och kan övermålas med de flesta typer av målarfärg och lack. Trans Clear är mycket bra till fogning av i stort sett alla slags konstruktioner och material (utom silikon, POM, PP, PE och PTFE) där det krävs kristallklara fogar.

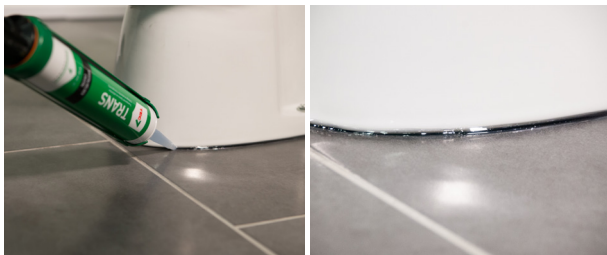

Härdning på ytan:	5 minuter (+23 °C 50 % R.F.)
Limstyrka:	22,5 kg/cm ²
Elasticitet:	ISO 11600 F 20 % HM E
Temperaturstabilitet:	-35 °C till +95 °C
Hållbarhetstid:	Minimum 12 mån i stängd, original förpackning



TRANS INOX

METALLIC EFFECT

Transmetallic lim, fog- och tätningssmassa



310 ml patron

- ✓ Fäster på våta ytor, kan även användas under vatten
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Livsmedelgodkänd, gift-/lukt-fri, innehåller inte isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att tappa egenskaperna

Trans Inox är en universell produkt med hög limstyrka som är resistent mot mögel och bakterier, UV-stabil (vid 6 mm tjocklek) och mycket åldringsbeständig. Den härdar snabbt, krymper/rinner inte, förblir flexibel och kan övermålas med de flesta typer av målarfärg och lack. Trans Inox är mycket bra till fogning av i stort sett alla slags konstruktioner och material (utom silikon, POM, PP, PE och PTFE) där det krävs transmetallic fogar.



Härdning på ytan:	5 minuter (+23 °C 50 % R.F.)
Limstyrka:	22,5 kg/cm ²
Förlängning v/brytning:	>350 % DIN 53504
Temperaturstabilitet:	-35 °C till +95 °C
Hållbarhetstid:	Minimum 12 mån i stängd, original förpackning



XEALPRO

ALL-IN-1 SILICONE

Miljövänlig silikonfogmassa för inom- och utomhusbruk



310 ml patron



- ✓ För fogning i t.ex. våtrum, runt bänkskivor, speglar, kakel, sten, fasader etc.
- ✓ UV-stabil, färgbäständig, 100 % luft- och vattentät, och tål temperaturer från -60 °C till +180 °C
- ✓ Har stark vidhäftning mot de flesta material och är 25 % elastisk
- ✓ Fullt certifierad för användning i våtrum, på fasader och glas, samt gångtrafikerade ytor

XealPro är mycket lämplig för användning på bänkskivor, dörr- och fönsterkarmar etc. i kök och på eller runt sanitetsinstallationer som toalett, badkar, dusch, speglar, kakel, etc. Den är färgbäständig, vilket innebär att den inte smittar färg till andra ytor. XealPro har högsta betyg för resistens mot mögel och god kemikaliebäständighet, är livsmedelsgodkänd, innehåller inte skadliga lösningsmedel eller MEKO och klassad enligt kraven till BREEAM-NOR.



Temperaturbäständighet:	-60 °C till +180 °C
Förlängning vid brytning:	500 %
Förvaring och hållbarhet:	18 månader i öppnad förpackning. Torrt och svalt. Tålar frysning under transport ner till -15 °C



X-TACK

FAST & STRONG

Konstruktionslim för extremt snabb limning/montering

Limning & fogning



290 ml patron



- ✓ Ersätter bult, popnit, skruvar, spikar med sitt extrema hugg och snabba härdning
- ✓ Fäster på fuktiga ytor, även under vatten, och är övermålningsbar
- ✓ Livsmedelgodkänd, inga skadliga lösningsmedel eller isocyanater
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att tappa egenskaperna

X-tack möter alla krav på montering i byggnadsindustrin, både inom- och utomhus. Med sitt extrema hugg, snabba härdning och höga limstyrka är extra fastsättning i stort sett onödig. X-tack rinner inte, även upp till 40 mm höjd på fogen, är UV-stabil, behåller elasticiteten och tål rörelser och vibrationer. Användningsområden är t.ex; vägg- och fasadtäckning, fönsterbågar, taks kivor, dörr- och fönsterkarmar, golv, kakel/klinker, socklar, takdelar och konstruktionsmaterial.



Damtorr:	3-5 minuter
Limstyrka:	22,5 kg/cm ²
Förlängning v/brytning:	>500% DIN 53504
Temperaturstabilitet	-40 °C till +90 °C
Hållbarhetstid:	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning



ANCHOR

EVEN UNDER WATER


Kemiskt ankare med lång livslängd och snabb härdning



- ✓ Effektivt, härdar snabbt, tål höga belastningar och blir starkare än underlaget, utan att krympa eller expandera
- ✓ Styren- och ftalatfri, kan användas på våta ytor, även under vatten
- ✓ Tål temperatur från -40 °C till +80 °C efter härdning, arbetstemperatur -5 °C till +40 °C för material/ämne/luft

Ett professionellt kemiskt ankare för snabb och enkel fastsättning och montering i alla typer byggmaterial som sten, massivt och ihåligt tegel, lättbetong och betong. Används även som fyllning i borrhål osv. Anchor är ETA-godkänd och motståndskraftig mot UV-ljus, kemikalier, klor- och saltvatten, samt brand (F120).

280 ml patron



Arbetstemperatur:	Mellan -5 °C till +40 °C
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +80 °C
Dynamisk elasticitet:	1200 N/mm ²
Hållbarhet och förvaring:	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning, lagrat mörkt och svalt mellan +5 °C och +25 °C

ANCHOR -20 **NORDIC**

Professionellt kemiskt ankare,
som härdar ner till -20 °C



280 ml patron

- ✓ Två-komponents kemiskt ankare baserat på vinylesterharts
- ✓ Avsedd för användning i kalla temperaturer mellan -20 °C och +10 °C
- ✓ Kan användas på fuktiga ytor, även under vatten
- ✓ Härdar snabbt, utan att krympa eller expandera, och blir starkare än underlaget

ANCHOR -20 NORDIC är ett kemiskt ankare för stark/permanent montering och infästning, avsedd för användning i temperaturer mellan -20 °C och +10 °C. Kan användas på fuktiga ytor, under vatten och inomhus. Härdar snabbt utan krympning/expansion, blir starkare än underlaget och tål höga belastningar. Är motståndskraftig mot UV-ljus, kemikalier, klor-/saltvatten och tål temp. från -40 °C till +80 °C.



Arbetstemperatur:	mellan -20 och +10 °C
Temperaturbeständig:	Från -40 till +120 °C
Förvaring:	Lagras stående från -20 °C till +25 °C
Hållbarhet:	Min. 18 månader, även efter öppning av patron, om korken eller blandningsröret är ordentligt påskruvad efter användning

FOAMTACK PU-ADHESIVE

Ett färdigblandat alternativ till murbruk



750 ml aerosol

- ✓ Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä, gips- och isoleringsskivor etc.
- ✓ Ersätter upp till 25 kg torrbetong
- ✓ Låg efterexpansion ger exakt fyllning av hålrum
- ✓ Hög isoleringsförmåga, båda temperatur och ljud

Snabb och effektiv limning av murblock och gips-, polystyren och panelskivor, kan även användas på byggmaterial som tegelsten, natursten, trälistor etc. En burk ersätter upp till 25 kg torrbetong. Extremt låg efterexpansion ger en exakt fyllning av hålrum runt elrör och anslutningsdosor, samt även dörrar och fönster. Med den höga isoleringsförmågan bryter den effektivt köldbryggor.



Arbetstemperatur:	-5 till +30 °C
Bas:	Polyuretan
Skinnbildning:	5 minuter vid 23 °C
Förvaring:	Torr, svalt och stående.

SUPER

SUPERIOR ADHESION

Limning & fogning

Snabb limning av det mesta, även svåra material



- ✓ Interiörsnickarens bästa vän
- ✓ Enkelt att använda, limmar snabbt och starkt med bestående resultat, krymper inte
- ✓ Transparentt torkat lim som räcker länge

Super Glue torkar på några sekunder och är stabil efter några minuter mot bl.a. lösningsmedel, bensin, oljor och varierande temperaturer. Snabb limning av t.ex gummilister, gummipackningar, elektronik, plast, glas, metall, leksaker, trävirke prydnadsföremål, smycken och andra småartiklar.

I kombination med Super Glue Aktivator kan Super Glue användas som fyllnadsmassa samtidigt som det härdar snabbare och får en bättre vidhäftning, även vid hög luftfuktighet och på porösa material.

Super Glue + Aktivator
50 ml tub och
200 ml aerosol i blister

Super Glue 10 ml
tub i blister



Kulör:	Transparent
Temperaturstabilitet:	-30 °C till +100 °C
Limstyrka:	+/- 204 kg/cm ²
Förvaring:	Förvaras torrt och svalt, i kylskåp för optimal levtid

POXY

EPOXY GLUE


Högkvalitets och transparent epoxilim



25 ml patron i blister

- ✓ Enkel applicering, limpistol inte nödvändig. Dubbel doserings-spruta gör mätning och vägning onödigt
- ✓ Snabb/stark vattentät limeffekt, varken krymper/expanderar
- ✓ Kan slipas, borrar/sågas i, fräsas och övermålas efter härdning

Poxy innehåller inga skadliga lösningsmedel och kan användas både inom- och utomhus. Den har många användningsområden och limmar nästan alla typer av byggmaterial och kombinationer av dessa, som; sten, järnfria metaller, metall, glas, keramik, trävirke och de flesta typer styv plast. Den fyller porer/ojämnheter och kan blandas med metall- och träspån, cement, färgpigment och sand. Poxy har hög lösningsmedelmotstånd och elektriskt motstånd.

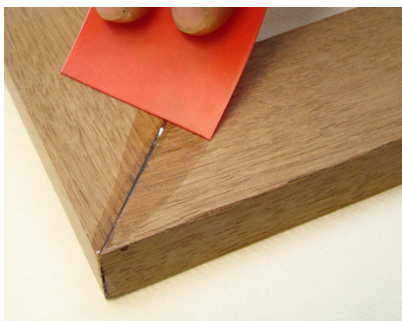

Kulör:	Transparent
Hårdhet:	78-80 shore D
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +93 °C
Härdningstid:	Bearbetningstid - 5 minuter (28 g/24 °C)
Hållbarhet:	Minimum 24 månader i oöppnad förpackning

**RENGÖRING &
AVFETTNING**

HP CLEAN

ECO-FRIENDLY

Universalt vattenbaserat rengöringsmedel



- ✓ Avlägsnar organiska föroreningar och smuts, samt obehaglig doft
- ✓ Klar att använda, snabbverkande och kraftig, ingen obehaglig lukt
- ✓ Biologisk nedbrytbar, ej brandfarlig och enligt HACCP-normen
- ✓ Kan användas till fogglättning

Koncentrerad och syrafri rengörare/avfettare som tar bort obehaglig lukt och naturliga föroreningar. HP Clean är skonsam mot miljö och djur, säker att använda för människor och därför mycket lämplig att använda i kök, samt vid djurhållning och livsmedelproduktion. Användningsområden: Byggnader/trä, natursten, plast, textil, golv, bil, behandlat och obehandlat material.

1 l sprayflaska

5 l dunk med hällpip

25 l kanna



Kulör:	Grön
Vattenupplöslig:	Löser upp sig i vatten
pH-värde:	9,1
Lukt:	Frisk
Förvaring:	Svalt och torrt

MULTICLEAN **FOAM CLEANER**

Skumspray som lyfter upp smuts från ytan

Rengöring & avfettning



500 ml aerosol

- ✓ Rengör glas, släta ytor och textil med neutralt pH och fräsch lukt
- ✓ Innehåller inget slipmedel eller ammoniak, lämnar inga fläckar eller repor
- ✓ Torkar snabbt och ger en blank yta

Multiclean avlägsnar organiska föroreningar och svår smuts som fett, sot, nikotin, avgasbeläggningar, gummirester, blyertsstreck, insekter och matrester i ett nafs. Används på fönster, datorskärmar, speglar, glas, dörrar, möbler, plast, rostfria ytor, kakel, skivor, keramiska hällar, lackerade ytor, porslin, tält, hårda syntetmaterial, bilinteriör, mattor, bilsäten, cabrioletter, fågelträck på kapell, samt kalla spisar, ugnar, grillar, glashäll, mm.



pH:	Neutralt
Innehåll:	Ozonvänlig drivgas, emulgeringsmedel, tillsatssämnen, alkohol och parfym
Densitet:	0,9 vid 20 °C
Förvaring:	Förvaras svalt och torrt

TEC7 CLEANER

PERFECT
FINISH

Rengöring, avfettning
och fogglättning




500 ml aerosol

- ✓ Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast eller glas
- ✓ Avdunstar från ytan och lämnar inte kvar någon oljefilm
- ✓ Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°

Tec7 Cleaner innehåller ej klorinerade eller aromatiska lösningsmedel och är därför säker att använda på de flesta ytor. Den oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller.

Användningsområden;
Glättning av fogar. Avfettning och rengöring av maskiner, verkstadsutrustning och verktyg, samt alla slags ytor före limning, fogning eller målning. Avlägsning av ohärdad byggskum/fogmassa, färsk oljefärg, limrester från klistermärken och etiketter, lim, oljefläckar på beläggingssten/skiffer, fett, skidvalla, stearin, olja, tjära och kåda.

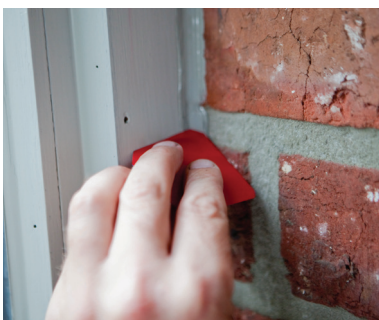

Kulör:	Klar
Lukt:	Svag lukt av lösningsmedel
Flampunkt:	27 °C
Självantändning:	208 °C
Förvaring:	Förvaras svalt och torrt

REMOVE ALL

STAIN
REMOVER

Kraftfullt och miljövänligt
rengöringsmedel

Rengöring & avfettning



50 ml tub



- ✓ Löser de flesta typer av härdade fogmassor, härdat PU-byggsikum, rester av lim, graffiti, färg, lack, sot
- ✓ 100% löslighet i vatten och skonsam mot huden
- ✓ Långtidsverkande och verkar till den sköljs bort med vatten

Remove All är ett mycket kraftfullt lim- och färgborttagningsmedel som penetrerar massan som löses upp så att den kan skrapas bort. Med tillräcklig tid kan den även lösa upp svår massa som t.ex härdad fogmassa (PU, MSP, silikon m.m.) och byggsikum. Den löser också upp rester av lim och tejp, bläck, graffiti, färg- och lösningsmedel-baserad lack. Remove All tar bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja/fett. Kan även användas till rengöring på allt från verktyg och motordelar till glasörrar i spisen.



Kulör:	Transparent
Löslighet i vatten:	100%
Kokpunkt:	+210 °C
Frys punkt:	< -65 °C
Bas:	Acetal

SCRUB

CLEANS AND PROTECTS

Kraftig skurkräm för hårda och släta ytor



500 ml flaska

- ✓ Rengör, fräschar upp och skyddar med ett tunt vattenavvisande skikt
- ✓ Skonsam mot huden och biologisk nedbrytbar
- ✓ Enligt HACCP-normen

Scrub ger en effektiv rengöring och uppfräschning av plast, komposit, kakel m.m. Den tar också bort oxidskikt på koppar, aluminium och rostfritt stål. Den är biologisk nedbrytbar och hudvänlig.



Kokpunkt:	> 100 °C
pH:	8
Konsistens:	Flytande
Hållbarhetstid:	Minst 24 månader
Förvaring:	Torrt och välventilerad

CA CLEAN

SAFE LIME CLEANER

Rengöring & avfettning

Tar bort beläggningar av kalk och rost



- ✓ Effektiv rengöring av kakel, rostfritt stål, plast etc.
- ✓ Praktisk sprayflaska
- ✓ Långvarig effekt
- ✓ Enligt HACCP-normen

CA Clean är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av rost, kalk och cementrester som kan finnas på rostfritt stål, kakel, plast, porslin mm., i simbassänger, sanitära rum, duschar, kök mm. Den är också säker att använda på skiffer.

1 l sprayflaska



Kulör:	Rosa
Kokpunkt:	100 °C - 261 °C
pH:	1,2
Löslighet i vatten:	100%
Förvaring:	Torr, svalt och frostfritt

**SMÖRJNING
& YTSKYDD**

XILICON

100% SILICONE

Transparent optimal smörjning och skydd

Smörjning & ytskydd



400 ml aerosol

- ✓ Silikonspray som smörjer, skyddar och förhindrar fastklibbning
- ✓ Lämnar en tunn, klar, ren, luktfri och varaktig skyddsfilm, utan fläckar
- ✓ Leder inte ström eller värme
- ✓ Vatten- och fuktavvisande, fryser, smälter, hårdnar eller dunstar inte, och är ej giftig eller brandfarlig

Xilicon minskar mekaniskt slitage, förhindrar oljud och fastsättning, samt är damm-, smuts- och vattenavvisande. Används till installation av rör och muffar, underhåll/skydd av elektrisk utrustning, ytskydd på metall, gummi, trä, läder, målade ytor, plast, textilier, vinyl etc. Gör gummi/läder mjuka och smidiga, samt vind och vädertåliga. Smörjer och skyddar trädgårdsprodukter, skidutrustning, träningsutrustning, regnkläder etc.



Bas:	Silikonolja
Tryckmotstånd:	1400 kg/cm ²
Temperaturstabilitet:	Ständigt -70 °C till 205 °C.
Kemisk beständighet:	Löser sig inte i vatten, löslig i alifatiska kolväten
Förvaring:	Torrt, svalt och frostfritt

GT7

PROFESSIONAL MULTISPRAY

Problemlösare med många användningsområden



200 ml aerosol

600 ml aerosol

- ✓ Silikonfri universalspray som inte blandar sig med vatten
- ✓ Kan användas i alla vinklar (360°)

Rostlösnande: med krympande chockeffekt som krossar kristaller

Smörjande: skyddar leder, länkar, maskindelar och fungerar som olja till kedjor och luftverktyg, samt White Grease och vapenolja


Fuktfördrivande: fördriver fukt från elektriska komponenter på motorer, elverktyg och maskiner

Penetrerande: snabb och djup penetrering av muttrar och bultar vid rostlösning och smörjning

Kontaktspray: löser oxidation från elektriska komponenter

Konserverande: lämnar en film mot fuktighet, korrosion och oxidation

Rengörande: rengör verktyg, tar bort avlagringar av tjära, oljespill etc. utan stark lukt och utan att lämna fläckar på målade ytor/plast



Bas:	Petroleum
Löslighet i vatten:	Löser inte upp sig i vatten
Varaktighetssperiod inomhus:	8-12 månader
Förvaring:	Svalt och torrt

VATTENTÄTNING

ROOF

STAYS FLEXIBLE FOR 20 YEARS

Vattentät gummi-asfalt förstärkt med glasfiber



- ✓ Omedelbar tätning av läckage
- ✓ Tätar i alla slags väder och fäster på de flesta ytor, även våta
- ✓ Patron kan användas vid temperaturer ned mot -12 °C
- ✓ Förblir flexibel i minst 20 år och tål förlängning på 150%
- ✓ Mycket UV-stabil

För reparation av släta/lutande tak och förslutning/tätning av stuprör, takrännor, kantbeslag, skorstenar, blybeslag, rörbeslag, takfogar, pipor och kanalgenomföringar. Kall limning av shingel, korrugerad plåt och bitumenbeläggning. Vattentätning av träbåtar, väggar, fundament, släta och lutande tak och rännor.

310 ml patron

1 kg burk

5 kg burk

10 kg hink



Förlängning vid brytning (torr film)	150%
Arbetstemperatur:	-12 °C till +50 °C
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +82 °C
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnad förpackning

AQUASTOP LIQUID

100%
WATERPROOF

Vattentätning

Flytande självutjämnande
elastisk membran



750 ml burk

Tilbehör:
AQUASTOP TAPE



Självhäftande
glasfibrertejp

50 mm x 20 m rull

- ✓ Enkel användning, utan primer, vattentät omedelbart
- ✓ Kan appliceras på fuktiga ytor
- ✓ Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial, UV-/väderbeständig och god kemikaliebeständighet
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Miljövänlig, fri från isocyanater, skadliga lösningsmedel, VOC och ftalater - därför lämplig för både inom- och utomhus användning

Aquastop Liquid är en flytande och självutjämnande MS-polymer för vattentätning, reparation och tak-/golvrenovering. Den härdar snabbt och efter härdning skapas en smidig och 300% elastiskt membran. När Aquastop Liquid härdat klart, kan ytan kaklas med Aquastop Paste som lim.



Förlängning v/brytning:	Ca. 300 %
Sträckfasthet:	10 kg/cm ²
Åtgång:	Ca. 1 liter per m ² , två skikt av 2 mm
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +90 °C
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning



AQUASTOP PASTE

100%
WATERPROOF

Viskösbredbar membran



750 ml burk

Tilbehör:
AQUASTOP TAPE



Självhäftande
glasfibertejp

50 mm x 20 m rull

- ✓ Tjockflytande massa, lämplig även för vertikala applikationer
- ✓ Enkel användning, utan primer, vattentät omedelbart
- ✓ Kan appliceras på fuktiga ytor
- ✓ Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial, UV-/väderbeständig och god kemikaliebeständighet
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Miljövänlig, fri från isocyanater, skadliga lösningsmedel, VOC och ftalater - därför lämplig för både inom- och utomhus användning

Aquastop Paste är en MS-polymermassa för fyllning, limning, reparation, fuktspärr och vattentätning. Den härdar snabbt och efter härdning skapas en smidig och 300% elastiskt membran. Kan även användas innan du avslutar med Aquastop Liquid.



Förlängning v/brytning:	Ca. 300 %
Sträckfasthet:	10 kg/cm ²
Åtgång:	Ca. 1 liter pr m ²
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +90 °C
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning

AQUASEAL

100% WATERPROOF

Vattentätning

Vattentätande bredbar lim och tätningsmassa



310 ml patron



- ✓ Enkel användning, utan primer, vattentät omedelbart, kan appliceras på fuktiga ytor
- ✓ Rinner inte, därför lämplig för vertikala applikationer
- ✓ Utmärkt vidhäftning på de flesta byggmaterial, god UV-, väder- och kemikaliebeständighet
- ✓ Enligt BREEAM NOR emissionskrav
- ✓ Fri från isocyanater, skadliga lösningsmedel, ftalater och VOC, därför lämplig för både inom- och utomhus användning

Aquaseal är en MS-polymer för luft- och vattentätning, reparation, fyllning och limning. Aquaseal bygger upp och förstärker existerande tätningsmedel, fyller fogar/skarvar och sprickor/springor. Härdar snabbt och skapar en smidig 500% elastiskt membran. Idealisk för behandling av underlag före/efter applicering av Aquastop Liquid/Paste.

Förlängning v/brytning:	Ca. 500 %
Sträckfasthet:	10 kg/cm ²
Appliceringstemperatur:	+5 °C till +40 °C
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +90 °C
Hållbarhet:	12 månader i öppnad original förpackning



REPARATION

FILLER

QUICK REPAIR

Superlätt snabbhärdande reparationsspackel

Reparation



300 ml patron

750 ml burk

- ✓ Lätt att applicera och ger en slät, jämn vattenavvisande yta, även utan slipning
- ✓ Krymper inte och spricker inte vid materialrörelser, övermålningsbar efter 20 minuter
- ✓ Lång hållbarhet, även efter öppnad förpackning
- ✓ Tål frysning i förpackning och kan användas båda inom- och utomhus

Superlätt gipsspackel för reparation och fyllning av hål på målade eller putsade ytor. Utjämning och reparation av ytor innan målning av tak eller väggar. Reparation av dekor, stuckatur, trä eller liknande. Fäster på väv, gips, målade ytor, trä, betong och andra porösa ytor.



Viskositet:	Pasta
Kulör:	Vit
Densitet (vid 23 °C):	0,420 +/- 0,010 g/cm ³
Hållbarhet:	24 månader i oöppnad förpackning
Förvaring:	Torr, svalt och frostfritt

**ISOLERING &
LUFTTÄTNING**

PUR

CONTROLLED EXPANSION

Helårs byggsaum med kontrollerad expansion

Isolering & Lufttätning



750 ml aerosol

- ✓ Flaskan kan användas 360°
- ✓ Utlagt skum expanderar 100 % och slutar expandera vid motstånd
- ✓ Fogar, isolerar och monterar med utmärkt fäste till de allra flesta material
- ✓ Kan användas till ljud-, köld- och värmeisolering (Brandklass B2)
- ✓ UV-stabil, bra kemikalie-motstånd, härdat skum kan slipas/övermålas

Helårs byggsaum för montering av dörrar, fönster, paneler mm i plast, aluminium, trä och järn. Tätning/ isolering av genomföringar och öppningar i väggar, tak, golv. Fyllning av väggar, skarvar, sprickor och hål. Isolering av rör. Tillverkning av landskaps- och skalamodeller.

NY
FÖRBÄTTRAT
MUNSTYCKE



Härdningtid:	+/- 2 timmar vid +20 °C
Ljudisolering:	< 57db vid 30 mm tjocklek
Arbetstemperatur:	-5 °C till +30 °C
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +110 °C
Hållbarhet:	12 mån i obruten förpackning



PUR PRO

LOW EXPANSION

Helårs pistolskum med låg expansion



- ✓ Låg expansion – max 20%
- ✓ Fogar, isolerar och monterar med utmärkt fäste till de allra flesta material
- ✓ Kan användas till ljud-, köld- och värmeisolering (Brandklass B1)
- ✓ UV-stabil, härdat skum kan slipas och övermålas

Den låga expansionen (ca. 20%) är perfekt vid montering av dörrar, fönster, utfyllnader, paneler etc. Tätning av sprickor och hål, genomföringar och öppningar i tak och golv. Snabb härdning, 60 minuter, med permanent flexibilitet.

750 ml aerosol



Härdningtid:	+/- 60 minuter vid +20 °C
Ljudisolering:	< 57db vid 30 mm tjocklek
Arbetstemperatur:	+5 °C till +35 °C
Temperaturstabilitet:	-40 °C till +110 °C
Hållbarhet:	12 mån i stängd behållare

PUR CLEANER

EASY TO USE

Rengörare PU-skum

Isolering & Lufttätning



- ✓ Enkel att använda
- ✓ Borttagning av alla typer ohärdad PU-skum
- ✓ Rengörning Pur Gun och dom flesta andra typer skumpistoler

PUR Cleaner används för att avlägsna ohärdad byggskumspill samt för invändig rengöring av de flesta skumpistoler, t.ex. PUR Gun.

500 ml aerosol



Kulör:	Klar
Lukt:	Svag lukt av lösningsmedel
Tilstånd vid rumstemperatur:	Flytande
Förvaring:	Förvaras svalt och torrt

VERKTYG & TILLBEHÖR

TEC GUN

Högkvalitets fogpistol



BÄST I TEST
BYGGNADS
arbetaren

- ✓ Vridbar skål
- ✓ Stötsäker
- ✓ Hög precision
- ✓ Anti drip funktion
- ✓ Rostfri
- ✓ 5 års garanti

Högkvalitets fogpistol i solid metall med kraftutväxling 1:18 som ger lättare pumpning och jämnare mängd. Märkta smörjpunkter för lång livstid och funktion.

TEC GUN KORV

Högkvalitets fogpistol för 600 ml korvförpackningar



- ✓ Utväxling 1:12 ger mindre kraftbehov vid tryckutlösning, lättare pumpning, jämnare mängd
- ✓ Fri rotation matningsrör
- ✓ 5 års garanti

Kan användas till alla standard 600 ml korvförpackningar. Tillverkad i solid material med antislitage mekanism som ger längre hållbarhet och direkt kraftöverföring från pistolhandtag till presstång. Funktionellt och rostfritt pistolhandtag av galvaniserat målad aluminium.

PUR GUN

Proffspistol för byggsaum



- ✓ Enkel och professionell applikation
- ✓ Teflonbelagd metall
- ✓ Låg vikt, endast 355 gram
- ✓ Förlängningsrör medföljer

Pur Gun är en proffspistol för byggsaum som gör dosering/applikering av saum snabbt, lätt och säkert. Fogar kan fyllas med precision och dörrar/fönster monteras på säkert och enkelt sätt. Pur Gun har ergonomiskt grepp och ställbar mängdregulator. Den har mycket låg vikt och är enkel att använda.

PATRONPIPAR

Lösa patronpipor med skruvkork



- ✓ Blisterförpackning med 6 st patronpipor

Patronpiparna passar alla patroner i Tec7- och Releka 101-serien. Passar även de flesta andra typerna av plastpatroner (290-310 ml)

ANCHOR PLUGGAR

Pluggar till Anchor M13 och Anchor M15



ANCHOR PLUGGAR är påse med 4 st M13 eller M15 perfohylsor gjorda av plast, med perforerade hål och en tät ände för optimal förankring i håla material som t.ex. hål sten/tegel. Med perfohylsor undviks fyllning av kemiskt ankare i håla materials tomrum.

Påse á 4 st



Plugg:	M13	M15
Bultstorlek:	10 mm	12 mm
Längd:	100 mm	100 mm
Borrstorlek Ø:	13-16 mm	15-18 mm

ANCHOR BLANDRÖR

Extra blandrör till Anchor



Efter applicering kan användat blandningsrör sitta kvar och fungera som försegling av innehåll som är kvar i patron. Vid användning nästa gång byt bara till nytt blandningsrör och använd igen.

Påse á 6 st





Produkterna i Tec7-serien gör underhåll, konstruktion och reparation enklare, mer miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är universella och har så hög kvalitet att de levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Tec7-produkterna säljs till både proffs och konsument via välsorterade butiker inom färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.

På www.tec7.se finns produktinformation, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, samt översikt över våra återförsäljare.

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo

Tlf: +47 22 66 04 00

post@relekta.no | tec7.se



Tec7 is a registered trademark of Novatech International

Art.nr: S750 | 12.08.19 © Relekta AS.