

101 REPAIR STICK

Snabbhärdande starkt universalkitt

- Enkel att använda
- Reparerar, bygger, limmar och tätar
- Kan användas på dom flesta ytor
- Kan även användas under vatten
- Fäster inte på släta handskar under användning
- Kan slipas, borraras, sågas, gängas, slipas och målas efter härdning
- Bra kemikalieresistens



EGENSKAPER

101 REPAIR STICK är ett knådbart universellt 2-komponent epoxykitt med härdare i kärnan som genomhärdar på 15 minuter. Den kan användas på dom flesta ytor, även under vatten, och är enkel att arbeta med och forma i samband med reparationer, byggande, limning och tätning. 101 REPAIR STICK fäster inte på släta handskar under användning. Efter härdning kan 101 REPAIR STICK borras och sågas i, slipas, gängas och målas, samt att den motstår kemikalier som t.ex.: bensen, diesel, alkohol, estrar och förtunnade syror/baser.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

101 REPAIR STICK reparerar, tätar och limmar alla typer metall, de flesta typer av plast, trämaterial, glas, keramik, betong, sten - praktiskt taget alla hårda ytor (kan ej användas på mjuka eller flexibla ytor som gummi od.). Kan även användas under vatten (limmar bl.a. bly under vatten). 101 REPAIR STICK används bl.a. för tätning av säkringsskåp.

BRUKSANVISNING

1. Se till med en ren, fettfri och ruggad yta. Vid behov rugga ytan med sandpapper eller stålborste.
2. Klippa/riva till önskad mängd kitt.
3. Användning av handskar rekommenderas.
4. Knåda kitt tills färgen är jämn (+/- 1 minut). När kittet känns varmt är det klart för användning.
5. Fäst kittet där du önskar - arbetstid ca 3 minuter. När kittet härdnas blir vidhäftningen sämre.
6. Om finare yta önskas, forma kittet försiktigt med våt finger/trasa eller med en plastpåse omedelbart efter applicering.

TEKNISK INFORMATION

Arbetstid: 3 minuter efter knådning, vid 20 °C

Shore: 85

Färg: Vit/grå

Härdningstid: 15 minuter i luft / 20 minuter under vatten

Kemiskt motstånd: mot bensen, diesel, alkohol, estrar och förtunnade syror/baser


Draghållfasthet: 62 kg/cm²

Temperaturmotstånd: Från -40 °C till +121 °C (+149 °C i korta perioder)

Förvaring och hållbarhet: Minimum 3 år, vid torr och sval förvaring mellan +5 °C och +25 °C

FÖRPACKNING

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
1 stk blister	T599699	3829423

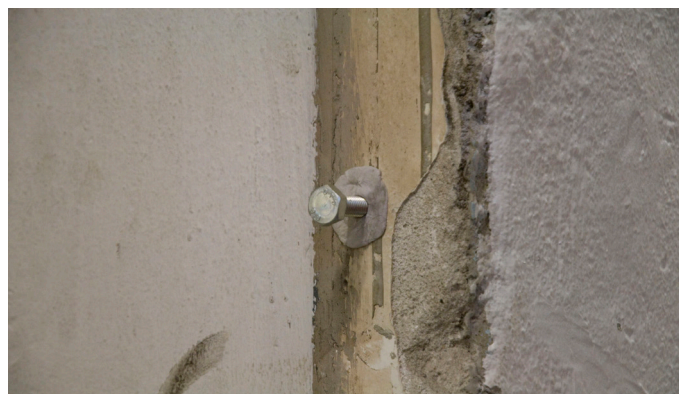

PS: Denna produktinformation baseras på Relekta's tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.

Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.